


Schachtleiter aus Edelstahl V4A, Werkstoff 1.4571

Eigenschaften der Schachtleitern

Leiterbreite:	440 mm / 340 mm, lichte Breite 400 / 300 mm
Sprossenabstand:	280 mm
Profil:	Holm: 40 x 20 mm Sprossen: U-Profil 30 x 30 x 30 mm
Werkstoff:	Edelstahl, Werkstoff 1.4571 (V4A), Oberfläche gebeizt und passiviert
Leiterlängen:	840 mm – 4200 mm (3-15 Sprossen), längere Leitern durch Kombination von Einzelleitern mit Verbindern möglich
Wandhalter:	Wandhalter sind mindestens alle 1960 mm erforderlich
Normen:	geprüft nach DIN 18799-1 und DIN EN 14396

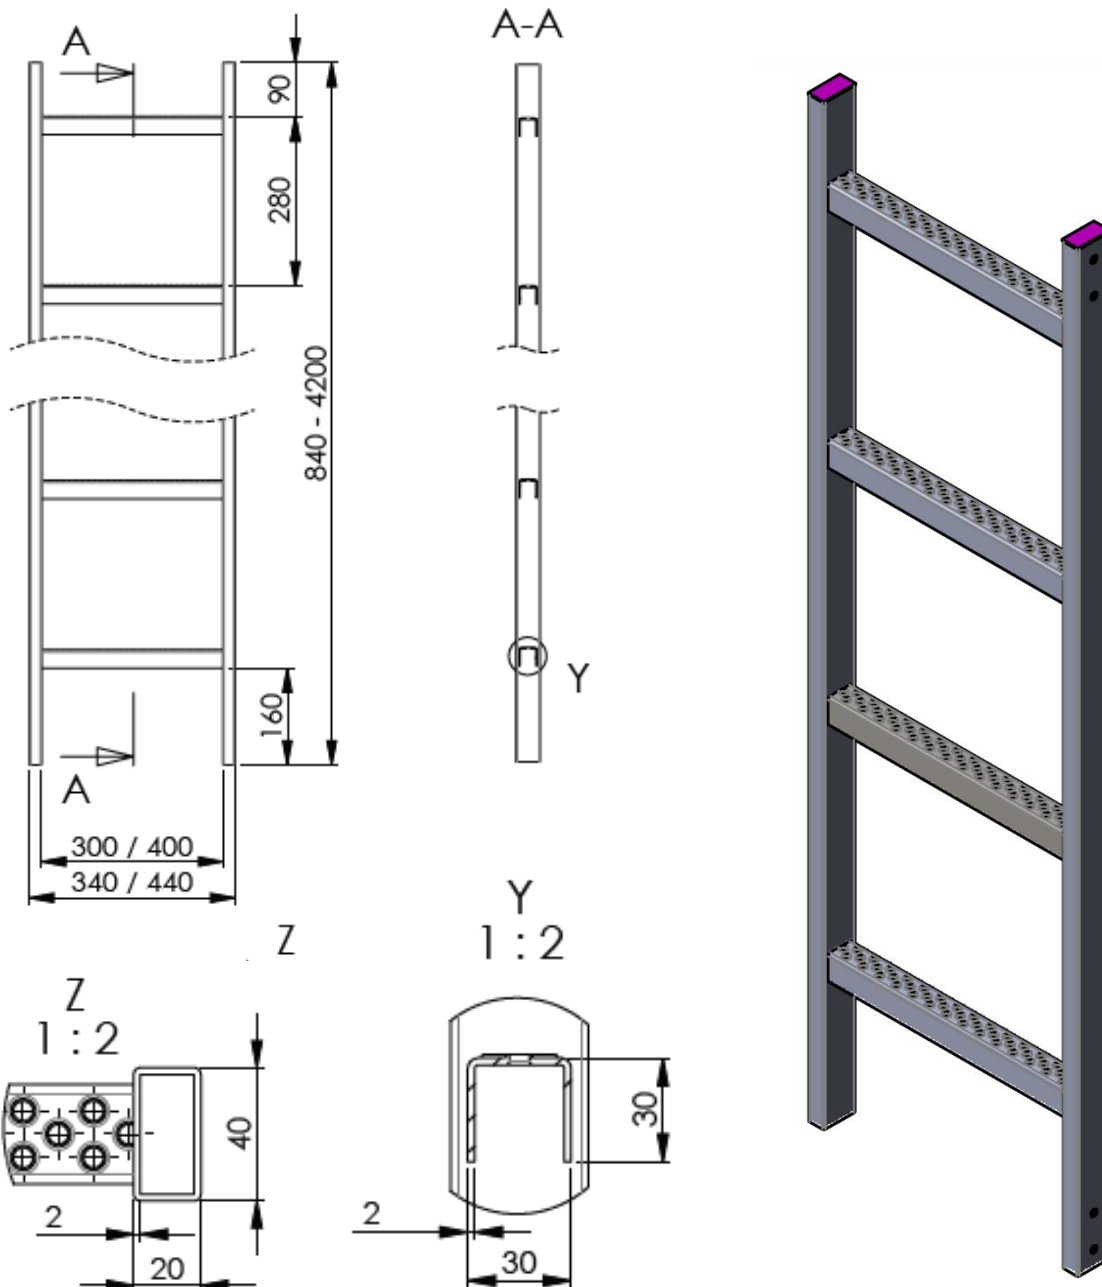

Datenblatt

Schachtleiter aus Edelstahl V4A, Werkstoff 1.4571

Eigenschaften der Schachtleitern

Leiter Gesamtbreite 340 mm

Artikelnummer	Lichte Weite	Sprossen	Länge	Gewicht
1.303.414	300 mm	3	840 mm	4,0 kg
1.304.414	300 mm	4	1120 mm	5,2 kg
1.305.414	300 mm	5	1400 mm	6,4 kg
1.306.414	300 mm	6	1680 mm	7,6 kg
1.307.414	300 mm	7	1960 mm	8,8 kg
1.308.414	300 mm	8	2240 mm	10,0 kg
1.309.414	300 mm	9	2520 mm	11,2 kg
1.310.414	300 mm	10	2800 mm	12,4 kg
1.311.414	300 mm	11	3080 mm	13,6 kg
1.312.414	300 mm	12	3360 mm	14,8 kg
1.313.414	300 mm	13	3640 mm	16,0 kg
1.314.414	300 mm	14	3920 mm	17,2 kg
1.315.414	300 mm	15	4200 mm	18,4 kg

Leiter Gesamtbreite 440 mm

Artikelnummer	Lichte Weite	Sprossen	Länge	Gewicht
1.403.414	400 mm	3	840 mm	4,3 kg
1.404.414	400 mm	4	1120 mm	5,6 kg
1.405.414	400 mm	5	1400 mm	6,9 kg
1.406.414	400 mm	6	1680 mm	8,2 kg
1.407.414	400 mm	7	1960 mm	9,5 kg
1.408.414	400 mm	8	2240 mm	10,7 kg
1.409.414	400 mm	9	2520 mm	11,9 kg
1.410.414	400 mm	10	2800 mm	13,2 kg
1.411.414	400 mm	11	3080 mm	14,5 kg
1.412.414	400 mm	12	3360 mm	15,7 kg
1.413.414	400 mm	13	3640 mm	17,0 kg
1.414.414	400 mm	14	3920 mm	18,3 kg
1.415.414	400 mm	15	4200 mm	19,6 kg

Datenblatt