


Schachtleiter aus Kunststoff GFK

Eigenschaften der Schachtleitern

Leiterbreite:	460 mm / 360 mm, lichte Breite 400 / 300 mm
Sprossenabstand:	280 mm
Profil:	Holm: 60 x 30 mm Sprossen: U-Profil 40 x 30 mm
Werkstoff:	Glasfaser verstärkter Kunststoff
Leiterlängen:	840 mm – 4200 mm (3-15 Sprossen), längere Leitern durch Kombination von Einzelleitern mit Verbindern möglich
Wandhalter:	Wandhalter sind mindestens alle 1960 mm erforderlich
Normen:	geprüft nach DIN 18799-1 und DIN EN 14396

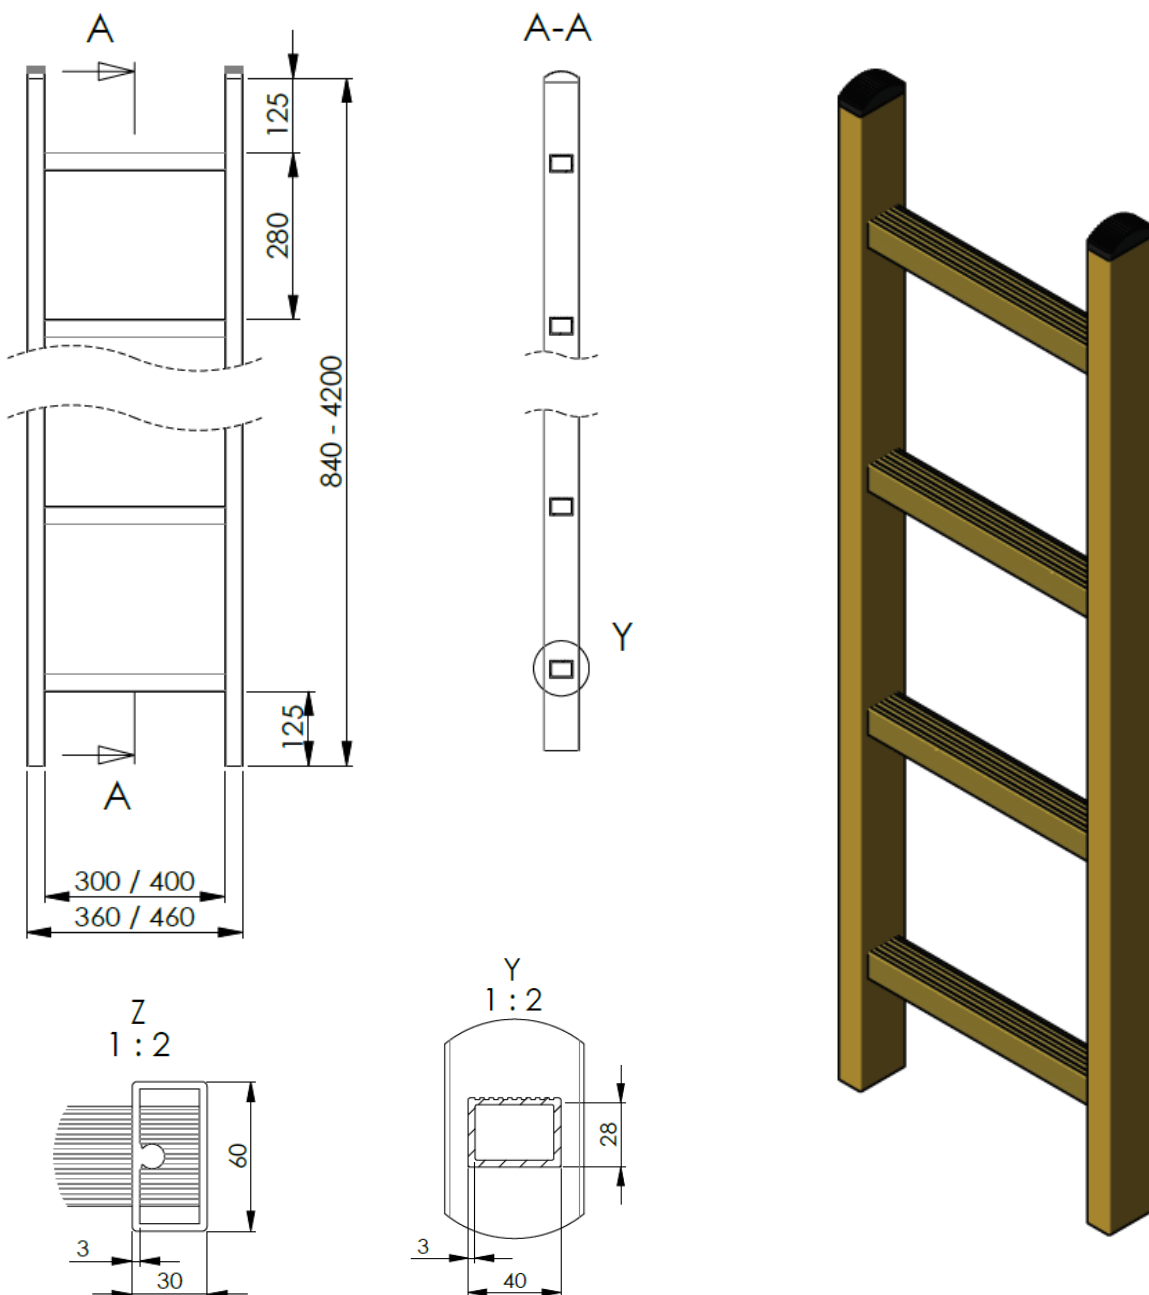

Datenblatt

Schachtleiter aus Kunststoff GFK

Eigenschaften der Schachtleitern

Leiter Gesamtbreite 360 mm

Artikelnummer	Lichte Weite	Sprossen	Länge	Gewicht
1.303.000	300 mm	3	840 mm	2,6 kg
1.304.000	300 mm	4	1120 mm	3,5 kg
1.305.000	300 mm	5	1400 mm	4,2 kg
1.306.000	300 mm	6	1680 mm	5,2 kg
1.307.000	300 mm	7	1960 mm	6,0 kg
1.308.000	300 mm	8	2240 mm	6,8 kg
1.309.000	300 mm	9	2520 mm	7,8 kg
1.310.000	300 mm	10	2800 mm	8,6 kg
1.311.000	300 mm	11	3080 mm	9,5 kg
1.312.000	300 mm	12	3360 mm	10,3 kg
1.313.000	300 mm	13	3640 mm	11,2 kg
1.314.000	300 mm	14	3920 mm	12,0 kg
1.315.000	300 mm	15	4200 mm	12,9 kg

Leiter Gesamtbreite 460 mm

Artikelnummer	Lichte Weite	Sprossen	Länge	Gewicht
1.403.000	400 mm	3	840 mm	2,9 kg
1.404.000	400 mm	4	1120 mm	3,8 kg
1.405.000	400 mm	5	1400 mm	4,8 kg
1.406.000	400 mm	6	1680 mm	5,8 kg
1.407.000	400 mm	7	1960 mm	6,7 kg
1.408.000	400 mm	8	2240 mm	7,7 kg
1.409.000	400 mm	9	2520 mm	8,7 kg
1.410.000	400 mm	10	2800 mm	9,6 kg
1.411.000	400 mm	11	3080 mm	10,5 kg
1.412.000	400 mm	12	3360 mm	11,5 kg
1.413.000	400 mm	13	3640 mm	12,5 kg
1.414.000	400 mm	14	3920 mm	13,5 kg
1.415.000	400 mm	15	4200 mm	14,4 kg

Datenblatt